



Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Los reflejos metálicos LED MASTER Value de vidrio ofrecen un diseño clásico tradicional, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las velas y reflejos metálicos incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estos reflejos metálicos LED de vidrio ofrecen un ahorro energético superior al de las velas y reflejos metálicos LED normales. Al mismo tiempo, también proporcionan a los clientes una buena experiencia de iluminación, mejorada con un excelente rendimiento de regulación (velas LED regulables). Los reflejos y reflejos metálicos MASTER Value LED de vidrio ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las velas LED de vidrio normales y proporcionan una excelente calidad de luz. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, estas velas y reflejos LED regulables también reducen los costes de mantenimiento.

Datos del producto

| Información general | |
|---------------------------------|----------------|
| Base del casquillo | E27 |
| Vida útil nominal | 15.000 hora(s) |
| Ciclo de encendido/apagado | 20.000 |
| Lighting Technology | LED |
| Referencia de medición de flujo | Sphere |
| Marca CE | Sí |
| Conforme con EU RoHS | Sí |

| Datos técnicos de la luz | |
|---|--------------------|
| Código de color | 927 [CCT of 2700K] |
| Flujo luminoso | 470 lm |
| Designación de color | Blanco cálido (WW) |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 2700 K |
| Eficacia luminica (nominal) (nom.) | 138.00 lm/W |
| Consistencia del color | <6 |
| Índice de reproducción cromática (IRC) | 90 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.) | 70 % |

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

| | |
|--|-----|
| Valor de parpadeo (PstLM) | 1 |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4 |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RGO |

Operativos y eléctricos

| | |
|---|-------------|
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |
| Consumo de energía | 3,4 W |
| Corriente de lámpara (nom.) | 20 mA |
| Equivalente de potencia | 40 W |
| Hora de inicio (nom.) | 0,5 s |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0,5 s |
| Factor de potencia (fracción) | 0,7 |
| Voltaje (nom.) | 220-240 V |

Temperatura

| | |
|---------------------------|-------|
| Temperatura máxima (nom.) | 80 °C |
|---------------------------|-------|


Controles y regulación

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Regulable | Solo con reguladores específicos |
|-----------|----------------------------------|

Mecánicos y de carcasa

| | |
|------------------------|--------------|
| Acabado de la bombilla | Transparente |
|------------------------|--------------|

Plano de dimensiones



| | |
|----------------------|---------------|
| Forma de la bombilla | P45 [P 45 mm] |
|----------------------|---------------|

Aprobación y aplicación

| | |
|--------------------------------|--------|
| Clase de eficiencia energética | D |
| Consumo energético kWh/1000 h | 4 kWh |
| Número de registro EPREL | 574373 |
| EyeComfort | Sí |



Datos de producto

| | |
|--|---|
| Nombre de producto del pedido | MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG |
| Nombre completo del producto | MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG |
| Full EOC | 871951435551400 |
| Código de pedido | 35551400 |
| Código 12NC | 929003060402 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| EAN/UPC - Producto/Caja | 8719514355514 |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 10 |
| Embalaje con código EAN/UPC | 8719514355521 |

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG | 45 mm | 78 mm |


Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

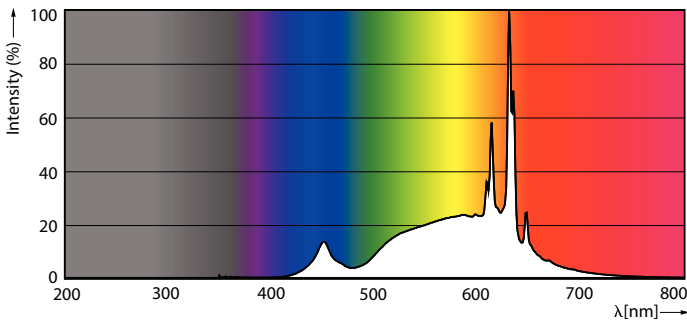


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Vida útil

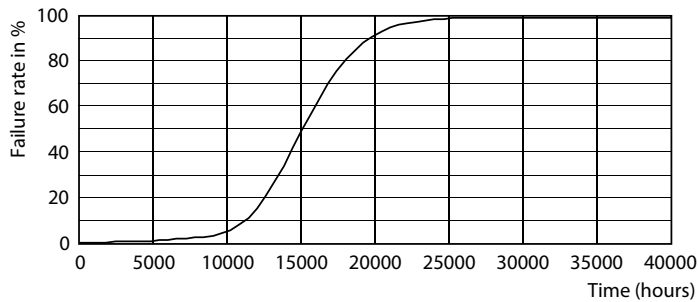

Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

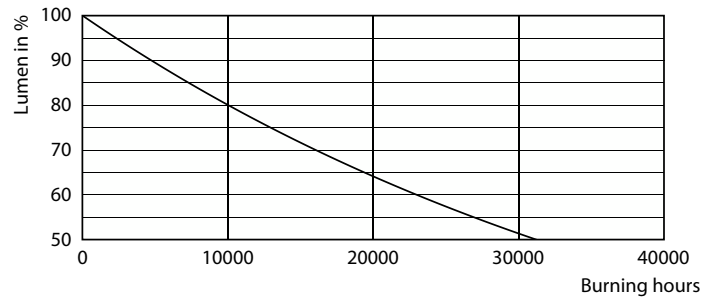

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

