



MASTER TL-D HF Super 80



MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25

La MASTER TL-D HF Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los colores estándar TL-D. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se ha diseñado para su uso en balastos electrónicos especiales de alta frecuencia. No es para uso general.

Advertencias y seguridad

- Deben utilizarse equipos de control electrónicos especiales
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referencia de medición de flujo	Sphere

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	1.400 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	87,5 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	82

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	16,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,255 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]


Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	17 kWh

MASTER TL-D HF Super 80

Número de registro EPREL	423437
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25
Nombre completo del producto	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25
Full EOC	871150063147340


Código de pedido	63147340
Código 12NC	927924084023
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500631473
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500631480

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Datos fotométricos

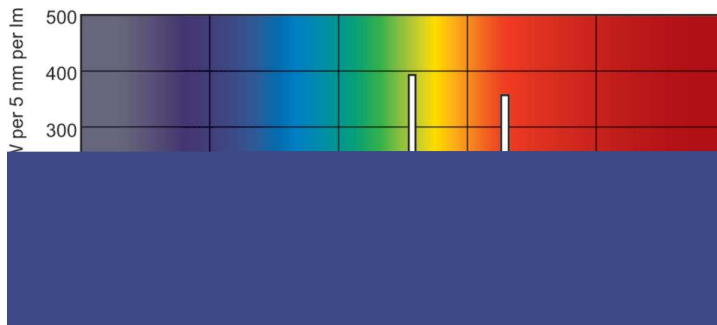

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25


MASTER TL-D HF Super 80

Vida útil

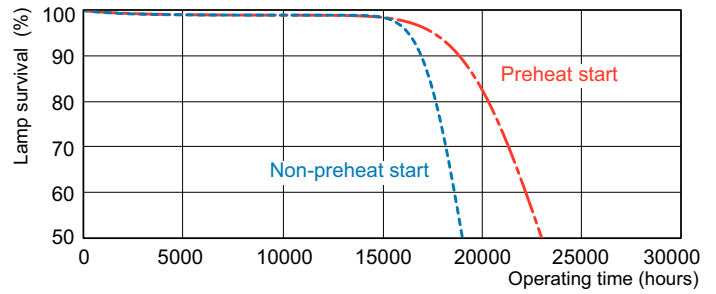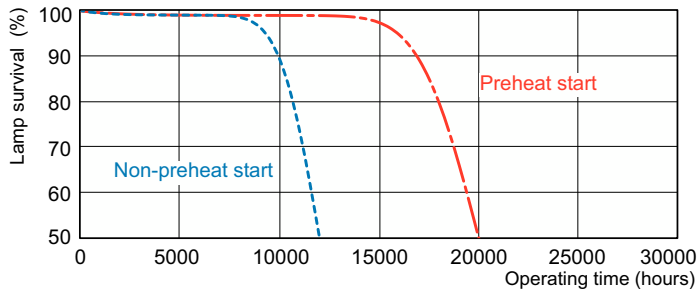

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

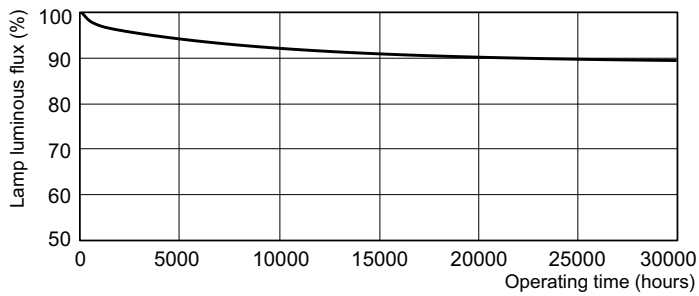

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

