

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## ENDURA Classic Beam Wall Down GU10

ENDURA® BEAM | Luminarias de casquillo GU10, forma clásica y salida de luz hacia arriba y hacia abajo



### Áreas de aplicación

- Construcción de fachadas
- Iluminación de entrada
- Patios, balcones
- Iluminación de caminos
- Entradas de coches

### Beneficios del producto

- Alta flexibilidad en la elección de la fuente de luz gracias al casquillo GU10.
- Instalación fácil y rápida

### Características del producto

- Iluminación indirecta
- Material de la carcasa: aluminio
- Color de la carcasa: RAL 7016
- Tipo de protección: IP44



## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS


Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

### Datos fotométricos

Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0

### DIMENSIONES Y PESO

Largo	104,00 mm
Ancho	92,00 mm
Alto	146,00 mm
Peso del producto	601,00 g

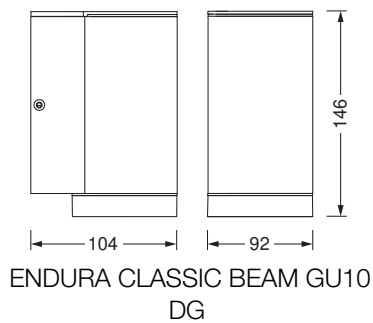

### MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Contenido mercurio	0.0 mg

### APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
------------------	------------------------------

Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	GU10

### ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de funcionamiento de luz de emergencia	No mantenido
Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	-
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	-

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No





### DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Potencia máxima de la bombilla: 35 W
Número de puntos de luz	1

### Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluidos
- Ninguna fuente de luz incluida

### DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 User instruction	ENDURA CLASSIC
 Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
 Declarations Of Conformity CE	
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

---

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075554535	Caja unitaria 1	100 mm x 110 mm x 155 mm	653.00 g	1.71 dm <sup>3</sup>
4058075554542	Embalaje de envío 4	245 mm x 220 mm x 180 mm	2914.00 g	9.70 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

---

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.