


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ Wifi Curve Wall RGB + W

Smart+ Curve Multicolor | Luminarias con tecnología WiFi

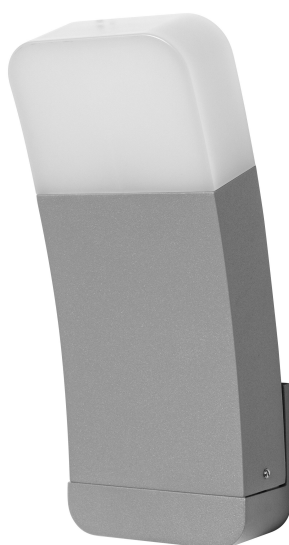

Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Jardines
- Patios, balcones

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Iluminación colorida para jardines con opciones de control inteligentes
- Combina la funcionalidad de la iluminación general con la luz de ambiente

Características del producto

- Controlable a través de la aplicación LEDVANCE SMART+ (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)
- Control por voz disponible: Asistente de Google o Amazon Alexa
- Control de color RGB
- Regulable
- Temperatura del color: 3.000 K (blanco cálido)
- Protocolo de red: WiFi
- Tipo de protección: IP44



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	10,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	70,000 mA
Factor de potencia	> 0,5
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Mains voltage

Datos fotométricos

Flujo luminoso	550 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	850 lm
Eficacia luminosa	58 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdc _m
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	260.00 °

DIMENSIONES Y PESO

Largo	93,00 mm
Ancho	100,00 mm
Alto	248,00 mm
Peso del producto	950,00 g



SMART OUTD WIFI CURVE WALL
RGBW

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Plateado
Color de carcasa	Plateado
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Terminal, 3-Polos (L, N, PE)
Tipo de protección	IP44
Clase protección IK (resistencia g [PIM])	IK03
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	WiFi
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de encendidos	12500

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO




Pie de pág. usado solo para el producto	Restablece los ajustes por defecto encendiendo el producto durante tres segundos y apagándolo durante tres segundos y repitiendo esta operación cinco veces.
---	--

Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

- El control a través de la aplicación o el control de voz requiere un sistema de Smart home compatible
- Para el control a través de la aplicación LEDVANCE SMART+, se requiere un teléfono inteligente o tableta (con Android 8.0 o iOS 14.0 como mínimo)

DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 User instruction	SMART OUTD WIFI CURVE WALL RGBW
 Declarations Of Conformity CE	CE_SMART OUTD WIFI CURVE WALL RGBW SI
 Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075478350	Caja unitaria 1	112 mm x 112 mm x 264 mm	1023.00 g	3.31 dm ³
4058075478367	Embalaje de envío 4	278 mm x 238 mm x 249 mm	4463.00 g	16.47 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.es/consumer/smart/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.