

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SF BLKH RING 300 WT

SURFACE BULKHEAD RING | Carcasa acoplable en forma de anillo (IK10)



Características del producto


- Cubierta en forma de anillo para Plafón Surface Bulkhead
- Disponible para Plafón Surface Bulkhead de 250 mm y 300 mm
- Disponible en color blanco y negro
- Resistencia a golpes: IK10



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	308 mm
Alto	57,0 mm
Peso del producto	280,00 g

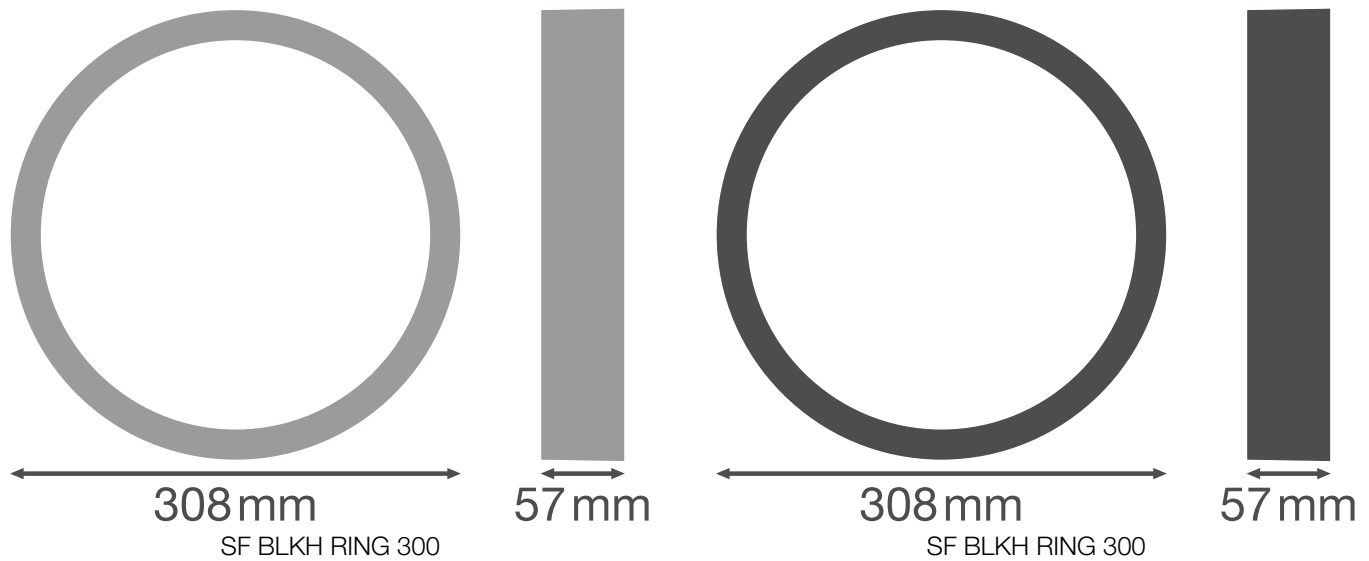

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
--------------------	--------

APLICACIÓN Y MONTAJE

Ubicación de montaje	Luminaria
----------------------	-----------






CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

- Tornillo antirrobo incluido

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	User instruction	SURFACE BULKHEAD
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	IES file (IES)	SF BLKH RING 300 WT 3000K
	IES file (IES)	SF BLKH RING 300 WT 4000K
Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	BIM_Revit_3D	SF BLKH 300 P
Declaración de conformidad		Nombre del documento
	Documentos para oferta	SURFACE BULKHEAD RING 300 WT-ES

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075399372	Caja unitaria 1	74 mm x 322 mm x 66 mm	385.00 g	1.57 dm ³
4058075399389	Embalaje de envío 8	570 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	63.95 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.