


## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

# Vintage 1906 Edison 15 Filament Big Grape 4W 818 Smoke E27

Vintage 1906® LED | Lámparas LED, edición Vintage

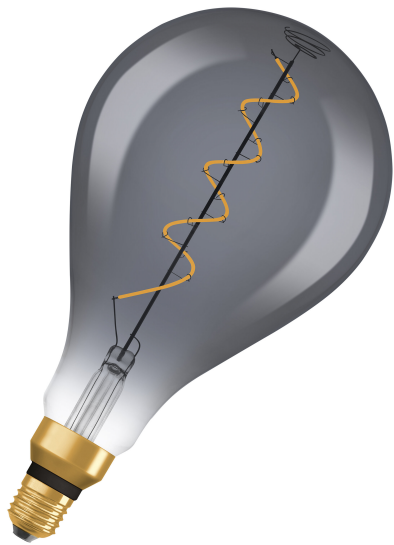

### Áreas de aplicación

- Perfecto para instalaciones decorativas
- Aplicaciones domésticas
- Iluminación general
- Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas

### Beneficios del producto

- Menor consumo de energía que las lámparas incandescentes o halógenas.
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Puede colocarse fácilmente en lugar de los bulbos de luz ordinarios
- Lámparas con innovadora tecnología LED de "filamento"

### Características del producto

- LED lámparas económicas para tensión en línea
- Lámpara de cristal
- Vida útil: hasta 15.000 h
- Ángulo de irradiación :de hasta 360°
- Buena calidad de luz; índice de reproducción cromática  $R_a \geq 80$ ; cromaticidad constante




## INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	4 W
Potencia del conjunto	4.00 W
Tensión nominal	220...240 V
Modo de funcionamiento	Red de Corriente Alterna
Potencia equivalente lámpara	15 W
Corriente nominal	32 mA
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Corriente de encendido IP	1,5 A
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de lámparas máximas por 10 A (B)	400
Máximo número de lámparas en interruptor magnetotérmico 16 A (B)	480
Factor de potencia	> 0,50

## Datos fotométricos

Flujo luminoso	140 lm
Flujo luminoso nominal útil 90°	140 lm
Eficacia luminosa	35 lm/W
Factor manten.lumen final vida ú	0.70
Tono de luz (denominación)	Luz cálida comfortable
Temperatura de color	1800 K
Índice de reproducción cromática Ra	80
Tono de luz	818
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcn
Factor manten. lumen lámpara 6.000	0.80
Valor del Flickering Pst LM	1.0
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4




Everlight 67-23ST RKE 2700K

### Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	330 °
Tiempo de precalentamiento (60 %)	< 0.50 s
Tiempo de arranque	< 0.5 s

### DIMENSIONES Y PESO



Longitud total	290.00 mm
Diámetro	160,00 mm
Diámetro máximo	160 mm
Peso del producto	255,00 g

### TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temp. máx. en el punto de prueba tc	65 °C

### Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Número de ciclos de encendidos	100000
Mante. de lúm. al final de la vi	0.70
Factor supervivencia 6.000 h	≥ 0.90

### DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Casquillo (denominación estándar)	E27
Contenido mercurio	0.0 mg
Libre de mercurio	Sí

Construcción / Modelo	Claro
Pie de pág. usado solo para el producto	Todos los parámetros técnicos valen para toda la lámpara / Debido al complejo proceso de producción de los LED los valores técnicos que se muestran son puramente estadísticos que no coinciden necesariamente con los parámetros técnicos actuales de cada producto que pueden variar<< / Filamento-espiral

## PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

## CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de eficiencia energética	G 1)
Consumo de energía	4.00 kWh/1000h
Tipo de protección	IP20
Normas	CE / EAC
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1

1) This product is exempt from the EU Energy Labelling Regulation (EU Directive 2019/2015)

## Categorizaciones específicas de país


Referencia para pedido	1906LEDBGRP 4W/
------------------------	-----------------












## Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

Tecnología de iluminación utilizada	LED
No direccional o direccional	NDLS
De red o de no red	MLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	E27
Fuente de luz conectada (CLS)	No
Fuente de luz con temperatura de color ajustable	No
Recubrimiento	No
Fuente de luz de alta luminancia	No
Pantalla antideslumbrante	No
Tipo de temperatura de color correlacionada	SINGLE_VALUE
Energía de reserva	0 W
Consumo de energía en standby (espera) para CLS	0 W
Indicación de potencia equivalente	Sí
Largo	290,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	160.00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	160.00 mm

Diagrama de cromaticidad de coordenada X	0.549
Diagrama de cromaticidad de coordenada Y	0.408
R9 Índice de Reproducción Cromática	0.00
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso	SPHERE_360
Factor de supervivencia	0.90
Factor de desplazamiento	0.40
La fuente de luz LED reemplaza una luz fluorescente	No
ID de EPREL	523247
Número de modelo	AC32475

## DESCARGAS

Documentos y certificados	Nombre del documento
 On-Pack-Info	Exempt from ELR CZ
 On-Pack-Info	Exempt from ELR DE
 On-Pack-Info	ELR exempt DK
 On-Pack-Info	ELR exempt FIN
 On-Pack-Info	ELR exempt BG
 On-Pack-Info	ELR exempt ES
 On-Pack-Info	Exempt from ELR HU
 On-Pack-Info	Exempt from ELR SK
 On-Pack-Info	Exempt from ELR RUS
 On-Pack-Info	Exempt from ELR TR
 On-Pack-Info	Exempt from ELR S
 On-Pack-Info	Exempt from ELR GR

Documentos y certificados		Nombre del documento
	On-Pack-Info	Exempt from ELR UA
	On-Pack-Info	Exempt from ELR RO
	On-Pack-Info	Exempt from ELR FR
	On-Pack-Info	Exempt from ELR HR
	On-Pack-Info	Exempt from ELR I
	On-Pack-Info	Exempt from ELR N
	On-Pack-Info	Exempt from ELR NL
	On-Pack-Info	Exempt from ELR P
	On-Pack-Info	Exempt from ELR PL
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity Classic A lamp
Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Spectral power distribution	Everlight 67-23ST RKE 2700K

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075269903	Caja unitaria 1	185 mm x 185 mm x 356 mm	413.00 g	12.18 dm <sup>3</sup>
4058075269910	Embalaje de envío 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	2415.00 g	60.23 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.