

Lámpara MASTER UltraEfficient LED

MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE

Esta es la lámpara LED más eficiente de la marca Philips. Con 210 lm/W que contribuyen al cumplimiento la declaración de sostenibilidad de la empresa. La vida útil de 50.000 horas ayuda a prolongar el ciclo de sustitución para reducir los residuos. Esto no es solo producto de las altas especificaciones, sino también de mantener la calidad de luz de la marca Philips

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	840 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	210 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de lámpara (nom.)	43 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,4
Voltaje (nom.)	220-240 V
Voltaje (nom.)	220 V

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Temperatura máxima (nom.)	70 °C

Lámpara MASTER UltraEfficient LED

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	ST64


Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	A
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	1442639
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Si

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE
Nombre completo del producto	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE
Full EOC	872016920274000
Código de pedido	20274000
Código 12NC	929003642402
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8720169202740
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8720169202757

Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE

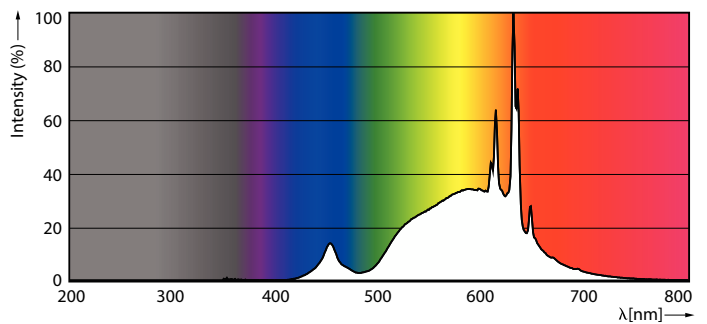

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE

